ゴンドラ商事株式会社
本社営業部　〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-9-7
TEL 03-3864-4811（代）
大阪支店　〒540-0019 大阪市中央区和泉町1-1-14
TEL 06-6947-4811（代）

Bifix(7.8~12mm)

バイフィックス　No.1521

- ツメ+ハトメ式　Sスプリングタイプ　［材質：MB］
- 着脱は弊社の得意とするSスプリングを採用していますので、ソフトでありながら確実な着脱力が維持できます。
- ホックの中心をハトメで、外周を爪で同時に取り付ける2重構造です。中心のハトメの貫通力で生地にハトメをスムーズに挿入し、且つ外周の爪で完全に固着いたします。比較的厚い素材から伸縮性の高いニット素材まで広い範囲に対応できます。

打ち込み生地厚の目安



※数値はマイクロメーターラチェット測定値です。
※生地質により、多少変動します。

キャップ

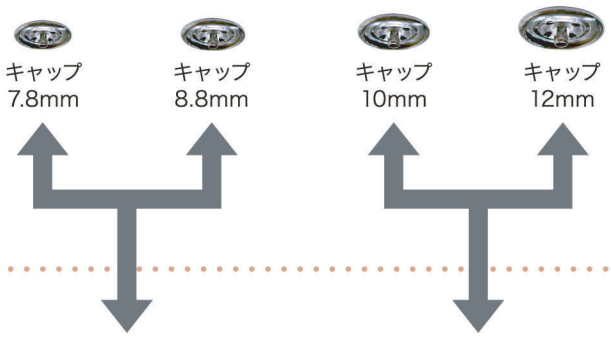

上前（メス）

［構造図］

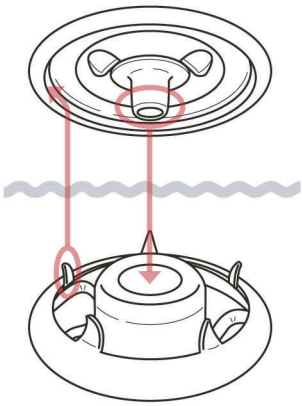

アンダーパーツ

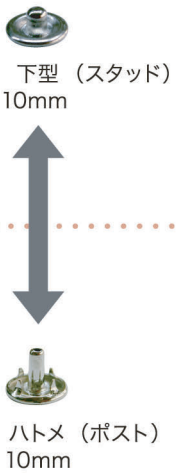

下前（オス）

［構造図］

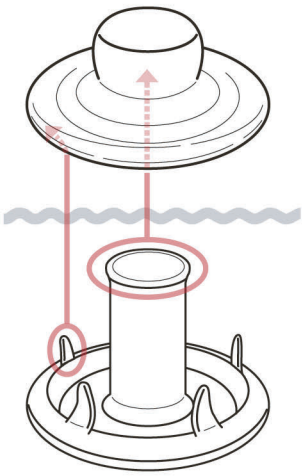

※詳細につきましては、弊社営業スタッフにお問い合わせください。